

Minicom en linux

Como hacer un codigo html diferente por consola.
Primero instalaremos a nano,w3c

```
#sudo apt-get install nano w3c
```



Puede ser:

```
#su
```

```
#apt-get install nano w3c
```


Usaremos la consola como usuario:

```
#nano index.html
```

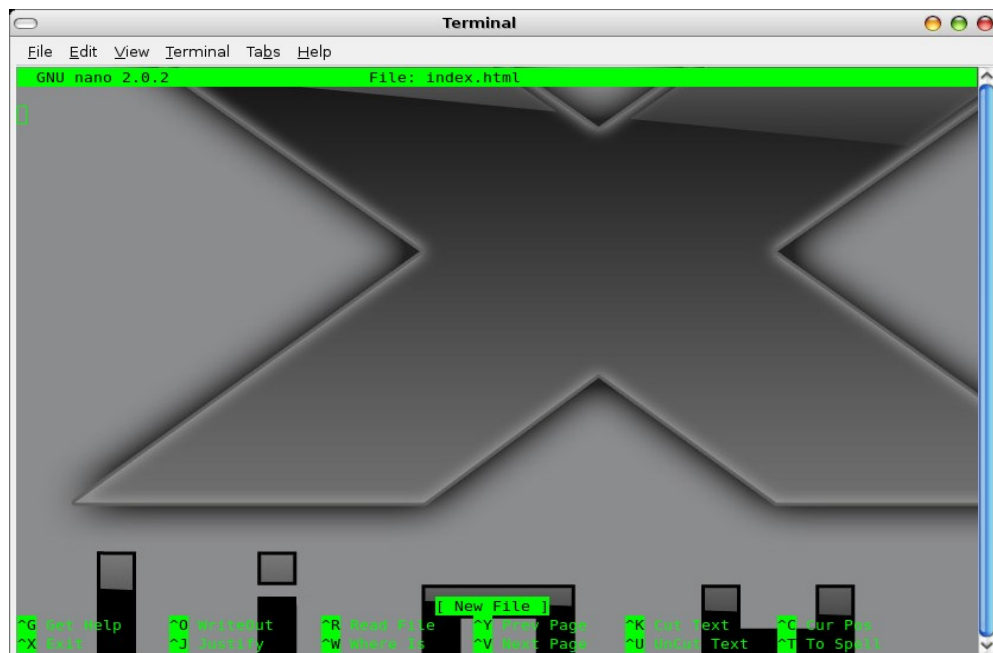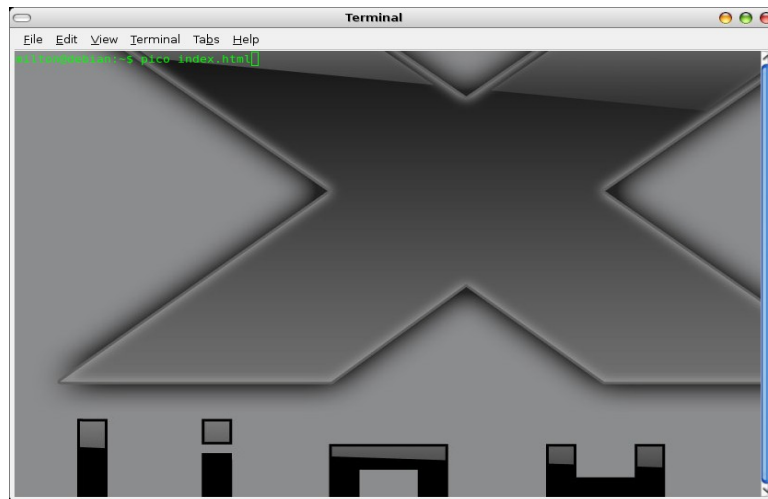


Escribiremos este código en nano:


```
<!--comentario Area del menu -->
<DIV name="menu" align="center">MENU
<br><A href="index.html">INDEX</A> <A href="link1.html">LINK1</A> <A
href="link2.html">LINK2</A></DIV>
<DIV NAME="" name="cuerpo">
<BR>Este es el index de una hoja html con código diferente.
<BR>
<!--comentario Esta es una imagen png -->
<BR><IMG SRC="cubo-mm.png">
<BR>
</DIV>
<!--comentario Area del pie de pagina -->
<DIV NAME="pie" align="center"><A
href="http://www.miltonmarte.info">MILTONMARTE.INFO</A> Friday, May 16
2008</DIV>
```

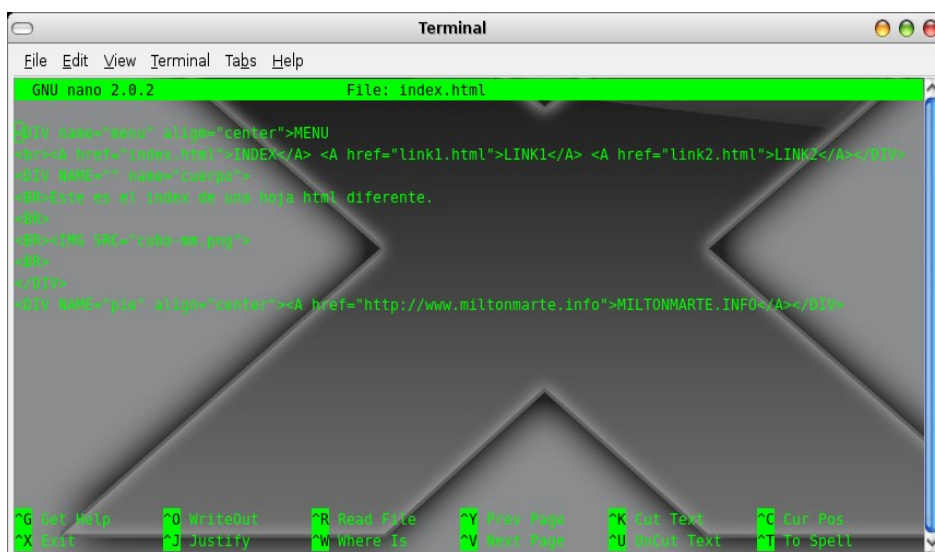

Lo salvamos con Ctrl+x
En la consola con w3c se vera asi:

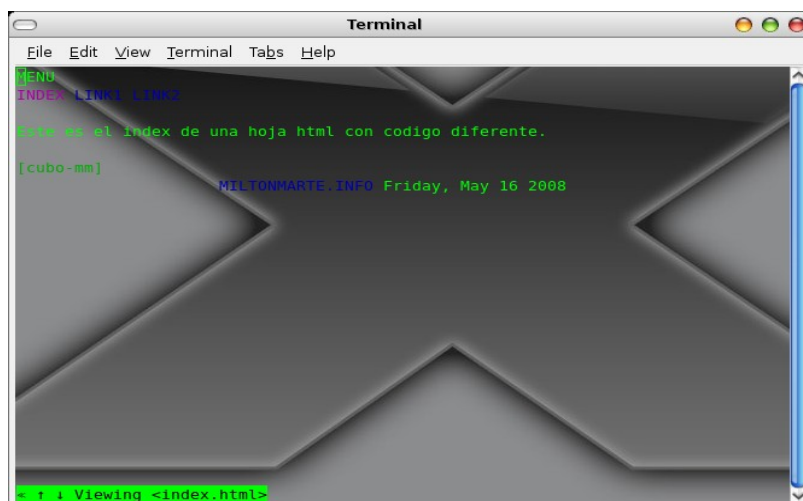

Se vera asi en el navegador:

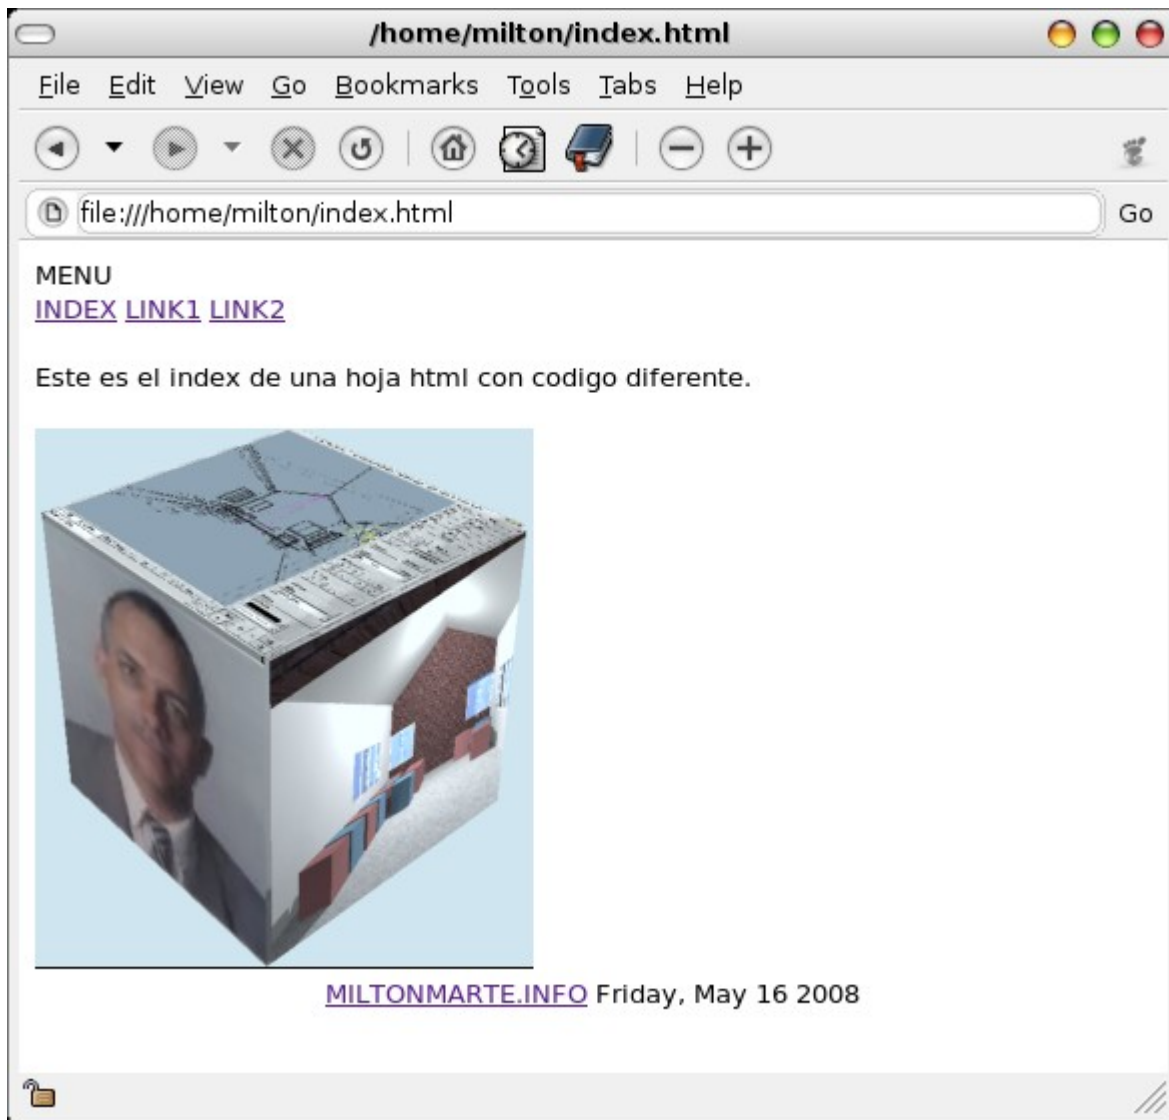

Visite:

<http://www.miltonmarte.info/linux.php?s=es#top>

[Descarga del resultado-codigo html](#)

Friday, May 16 2008

www.miltonmarte.info