

## Minicomo en linux

Comandos mas usados de Qemu en consola.


Para instalar a qemu por consola como root(administrador):

```
#apt-get install qemu qemu-launcher proll qemuctl vgabios
```

Para hacer imagen iso del cdrom por consola:

```
#dd if=/dev/cdrom of=image.iso
```


Nota: Podras darle el nombre antes o despues a la image.iso del OS en cuestion.

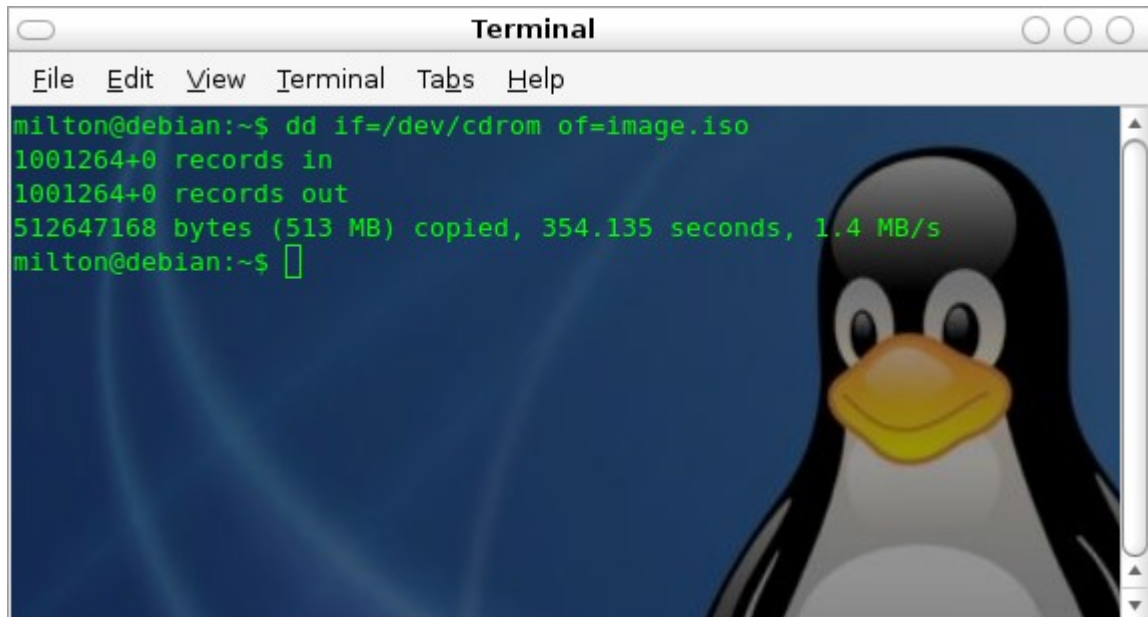

```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
milton@debian:~$ dd if=/dev/cdrom of=image.iso
1001264+0 records in
1001264+0 records out
512647168 bytes (513 MB) copied, 354.135 seconds, 1.4 MB/s
milton@debian:~$
```

Hacer imagen virtual:

```
#qemu-img create -f qcow freebsd.img 3G
```

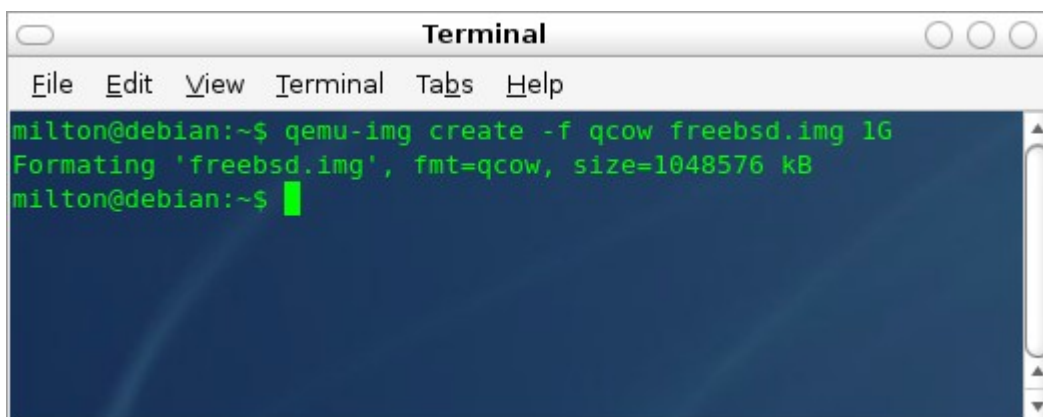

```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
milton@debian:~$ qemu-img create -f qcow freebsd.img 1G
Formating 'freebsd.img', fmt=qcow, size=1048576 kB
milton@debian:~$
```

instalar desde el cdrom:

Para los OS 32bits:

```
#qemu -localtime -hda freebsd.img -cdrom /dev/cdrom -m 512 -boot d
```

Para los OS a 64bits:

```
#qemu-system-x86_64 -localtime -hda freebsd-adm64.img -cdrom /dev/cdrom -m 512 -boot d
```

Para emular conectado al internet:

```
#qemu -m 512 -hda freebsd.img -redir tcp:3389::3389
```

Nota: el sistema esta instalado en la image.img

Monday, May 12 2008

[www.miltonmarte.info](http://www.miltonmarte.info)